
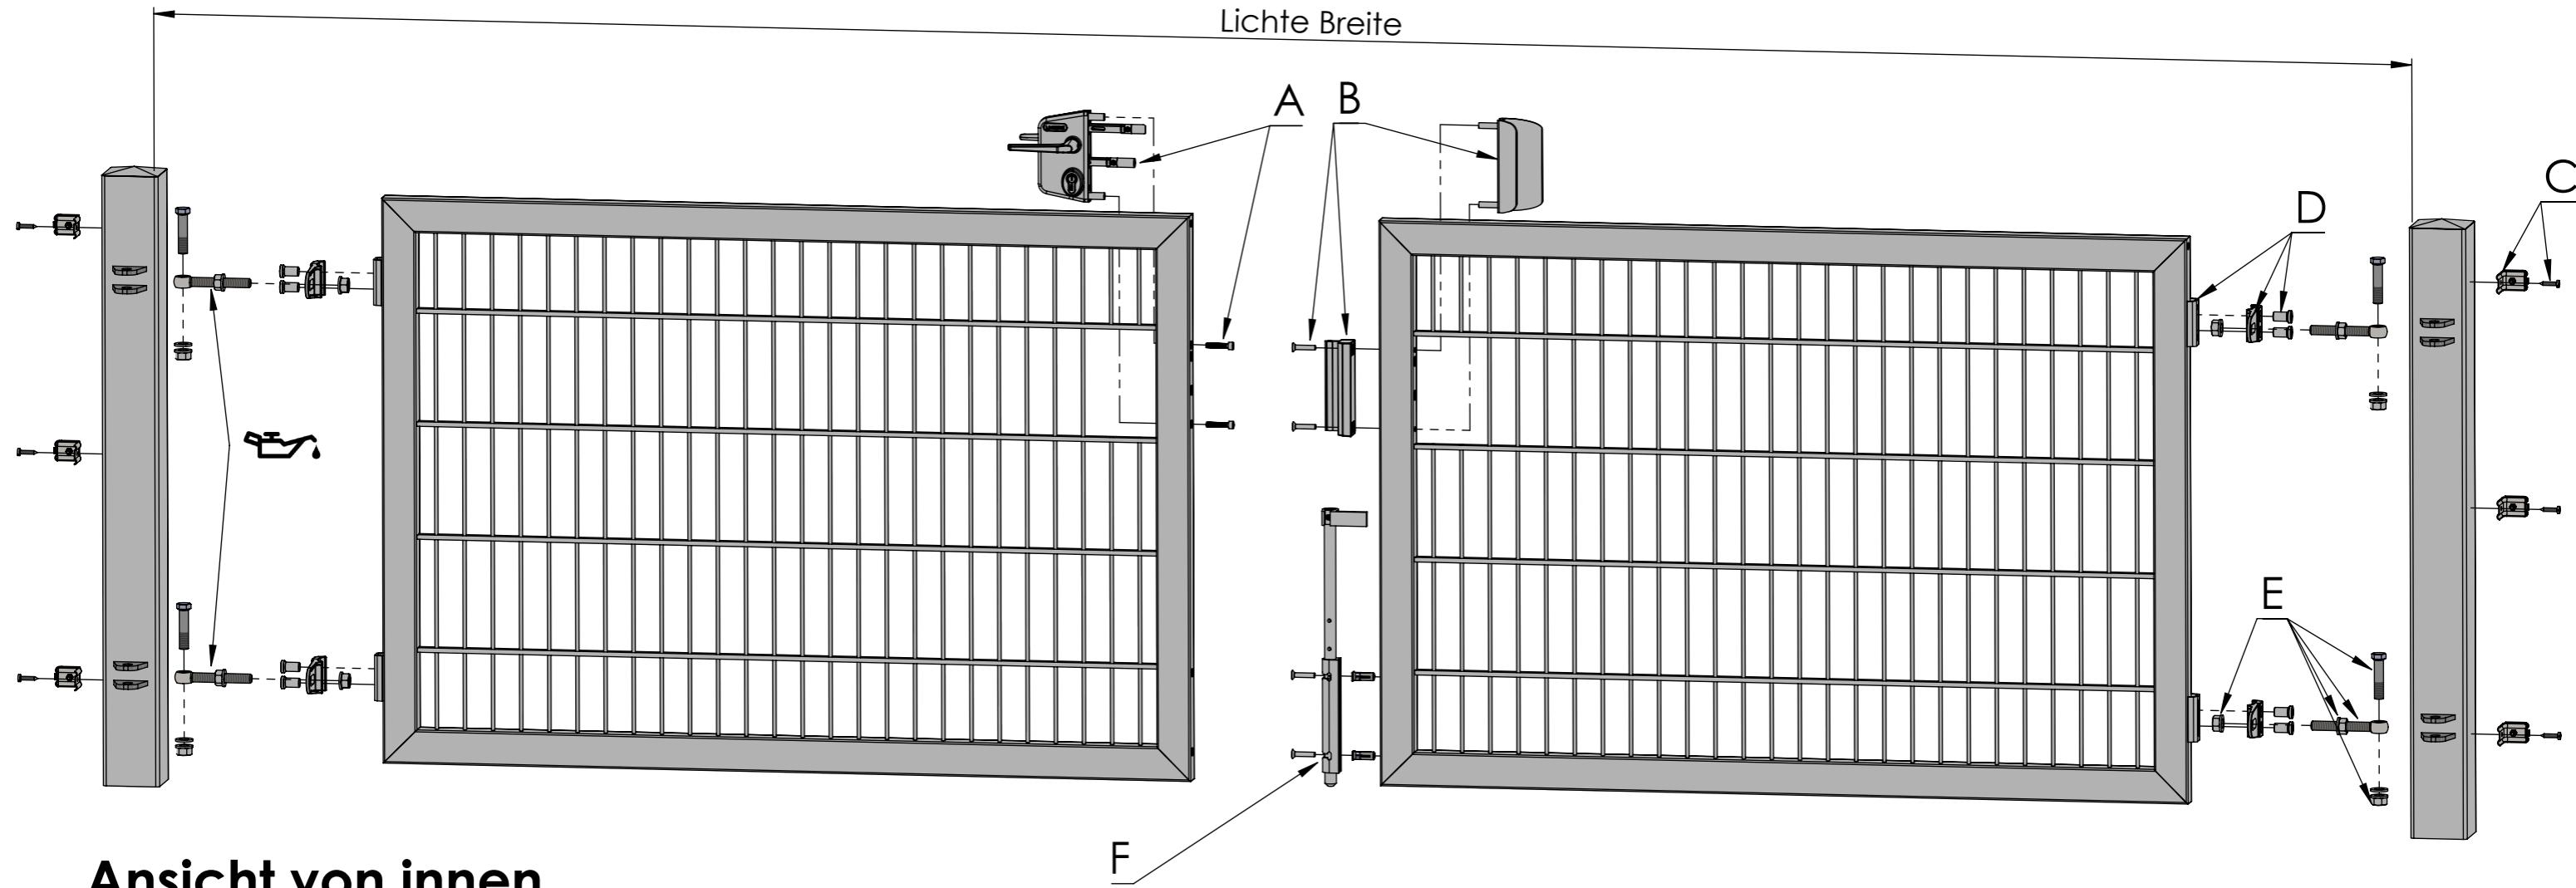


Montageanleitung VarioFlex PRO



Ansicht von innen

Montage nach innen oder außen öffnend möglich


Gehflügel und Standflügel können vertauscht montiert werden

A




- 1x Schlosskasten
- 2x Drücker
- 1x Vierkant
- 4x Senkkopfschrauben M5x12
- 1x Profilyylinder + 3 Schlüssel
- 2x Zylinderkopfschraube M8x40

B

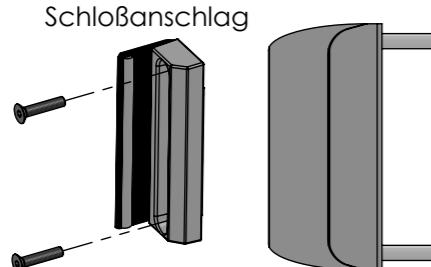


- 1x Locinox Anschlag
- 2x Gewindehülse mit Senkschraube M8
- 1x Gegenschlossanschlag
- 2x Senkkopfschraube M8x40
- 4x Blindstopfen Ø15mm schwarz

C




- 3x Set bestehend aus:
- 6x Befestigungswinkel
- 6x Befestigungsplatte
- 6x Mutter
- 6x Blechschraube 6,3x25 (vorbohren mit Ø 5,0)

D




- 4x Toraufhänger
- 4x Gegenplatte
- 8x Zylinderschrauben M16x25

E

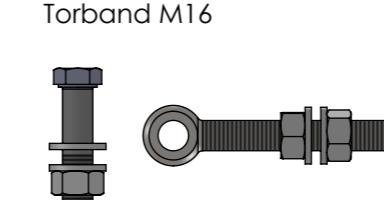


- 4x Augenschrauben M16x120
- 16x U-Scheiben Ø17
- 12x Muttern M16
- 4x Sechskantschrauben M16x70
- Wir empfehlen den Einsatz von Haftschnierfett vor der Montage

F



- 2x Senkkopfschraube M8x40
- 1x Halter
- 1x Stange
- 1x Handstück
- 2x Bodenhülse
- 2x Quickfix

G



- 1x Hakenfeststeller